



## Nastavenie obchôdzky a tlačidla pozornosti s predpoplachom (INTEGRA)

Vyberte skupinu v ktorej chcete nastaviť obchôdzku a nastavte čas počas ktorého sa musí obsluha identifikovať.

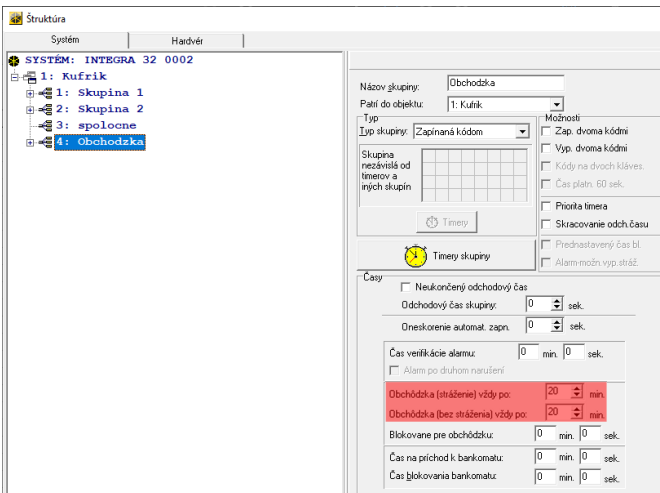

**Dôležité upozornenie:** Pre klávesnicu na ktorej sa bude vykonávať obchôdzka t.z. načítanie karty strážnika je potrebné nastaviť „Sabotáž zobrazí v skupine“ do tej skupiny na ktorej ste nastavili čas pre obchôdzku. V tomto prípade skupina 4: Obchodzka.

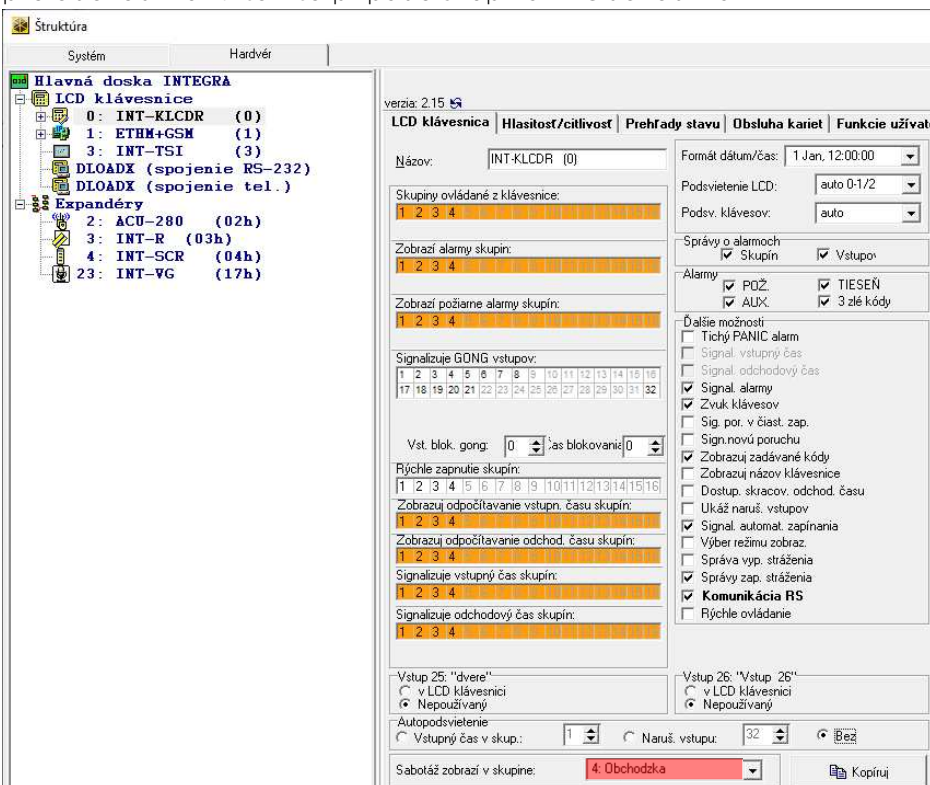

Ďalej vytvorte užívateľa typu „9: strážnik“ a pridajte mu kartu pomocou ktorej bude vykonávať identifikáciu.

Užívatelia													
	Majiteľ	P	C.	Názov užívateľa	Typ	čas	Kód	Tel. heslo	Skupiny	Kláv./čítač.	Oprávnenia	Karta	Dallas
1	S	1	A1	Admin.1	Administrátor		****		1-4	3=4	1=25,27	00008F4143	
2	A1	1	1	Kotlár Laco	9: strážnik		****	****	4	3=4	1=4	7C0033A021	

Ak má byť vykonávaná kontrola pozornosti za pomoci vstupu, nastavte vstup „3“ na typ „84. Strážna služba“ a pridajte do skupiny pre obchôdzku.

Vstupy									
Vstupy		Počítadlá	Blokovania	Zap./vyp. skup.					
Č.	Názov vstupu	Skup.	Typ vstupu	Číťivosť	Funkcia	Vstupný čas	Max. čas nar.	Max. čas bez nar.	
1	Aqua Luna	1	4: 2EOL/NC	320 ms.	5: Okamžitý	1 sek.	0 sek.	0 hod.	
2	Pozíamne tlačidl	1	2: NO	320 ms.	32: 24h požiarny	0 sek.	0 sek.	0 hod.	
3	Tl. pozornosti	4	2: NO	20 ms.	84: Strážna služba	0 sek.	0 sek.	0 hod.	

Nastavte výstup „29“ pre signalizáciu bez obchôdzky typ „80: Bez obchôdzky“ a čas činnosti na aký dlhý čas sa má výstup zapnúť v prípade, že nebola vykonaná obchôdzka a stlačené tlačidlo pozornosti.

Výstup „30“ sa aktivuje po 17 minútach bez načítania karty užívateľa „Strážnik“, t.z. že 3 minúty bude trvať predpoplach, potrebné je nastaviť opačnú polaritu a poradové číslo užívateľa.

Výstup „31“ sa aktivuje po 17 minútach bez zatlačenia tlačidla pozornosti „vstup 3“ a nastavte opačnú polaritu

Výstupy										
Č.	Názov výstupu	Typ výstupu	Čas činnosti	Zobr. stavu	Pol+	Pulzujúci	Latch	Spustenie:	Spustenie: LCD kláv.	Spustenie: skupiny/kláv. skup.
29	Bez obchôdzky	80: Bez obchôdzky	2 min. 0 sek.	0: štandardne	X	X				4
30	Identifikácia	99: Karta načítaná	17 min. 0 sek.	0: štandardne				1		
31	Tl. pozornosti	14: Narušenie vstupu	17 min. 0 sek.	0: štandardne				vstupy: 3		

Kombináciou výstupov „30“ a „31“ môžete spustiť predpoplach, t.z., že pokiaľ 17 minút nebude vykonaná obchôdzka alebo nebude zatlačené tlačidlo pozornosti, spustí sa predpoplach tým, že sa zapne výstup „32“ ktorý môžete pripojiť na signalizáciu predpoplachu.

Výstupy									
Č.	Názov výstupu	Typ výstupu	Čas činnosti	Zobr. stavu	Pol+	Pulzujúci	Latch	Spustenie:	
32	predpoplach	46: Logický AND výstupov	0 min. 10 sek.	0: štandardne	X				výstupy: 30+31